

Melding Buiten Werking zijnde Offshore Pijpleiding L10-E naar SideTap KP 3.86 (GP-014) (volgens format d.d. 1 januari 2025)

Document id: L10-E_DEC-LE-151-0001 – Versie 01
12 mei 2026

Voorwoord

Het “Format melding buiten werking pijpleiding/kabel” adresseert een aantal specifieke onderwerpen die van belang zijn om de melding ingevolge artikel 45 van de Mijnbouwwet deugdelijk te onderbouwen en te concluderen of (delen van) een kabel of pijpleiding dienen te worden verwijderd of kunnen blijven liggen. Bij dit format dient allereerst gekozen te worden of men van plan is de pijpleiding of kabel te verwijderen of dat men deze wil laten liggen. Hierna wordt de betreffende informatie gevraagd.

Zo moet worden uitgelegd welke kabel of leiding de afmelding betreft, of voor de kabel of leiding specifieke regels en/of voorwaarden gelden, welke kenmerken de kabel of pijpleiding heeft alsmede welke ontmantelingsopties voorhanden zijn. Vervolgens wordt in de melding nader ingegaan op de precieze locatie van de kabel of leiding en de gevolgen van de ontmanteling. Ook zal in de afmelding worden nagegaan of ofwel het standaard afwegingskader kan worden gehanteerd, of dat aanpassingen nodig zijn vanwege een bijzondere situatie. Tot slot worden per thema de ontmantelingsopties beoordeeld en volgt de beoordeling. Deze beoordeling volgt de criteria volgens artikel 103 van het Mijnbouwbesluit. Dit format betreft alleen offshore pijpleidingen en kabels als bedoeld in artikel 92 van het Mijnbouwbesluit in het Nederlands deel van de Noordzee.

NB:

Steeds wanneer in dit format wordt verwezen naar “de specifieke offshore pijpleiding”, kunnen de vragen tevens zien op de afmelding van “delen van de specifieke offshore pijpleiding”. Per deel van een offshore pijpleiding worden alsdan onderstaande vragen ingevuld.

Melding buiten werking pijpleiding/kabel

Naam en contactgegevens vergunninghouder / beheerder

Eni Energy Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 5,
2595 AK 's-Gravenhage

5.1.2.e

Vigerende vergunningen

- Winningsvergunning L10 & L11a: 370/7009/EMC d.d. 5/1/1971 en verlenging PDGGO-DTDO/V-69189 d.d. 22/11/2024

Gegevens van de buitenwerking zijnde pijpleiding/kabel

Geef hieronder een publieksvriendelijke samenvatting van de melding:

De samenvatting bevat in elk geval

- a. Voor welke pijpleiding/kabel de melding wordt gedaan
- b. Locatie van de pijpleiding/kabel
- c. Datum van het buiten werking stellen
- d. De reden van het buiten werking stellen
- e. Hoe de veiligheid wordt gewaarborgd

.....

Deze melding betreft de 10 inch flexibele gasleiding (GP-014) die in het mijnbouwblok L10 van het Nederlands Continentaal Plat ligt en het L10-E platform met de SideTap KP 35.73 van leiding GP-001 verbindt. Het is een flexibele pijpleiding van ca 130 meter.

De leiding GP-001 is in april 2026 buiten werking worden gesteld, waardoor de aansluiting van L10-E via leiding GP-014 niet meer zal worden gebruikt.

De veiligheid zal worden gewaarborgd door de leiding te reinigen volgens een raag- en reinigingsprogramma en daarna volledig te verwijderen.

I. Inleiding

1. Is bij het invullen van de vragen externe expertise betrokken? Zo ja, welke?

.....

De vragen in het format EZK zijn beantwoord met de gezamenlijke expertise van Eni Energy Netherlands B.V. en Royal Haskoning DHV.

2. Op welke (delen van) de specifieke kabel/leiding heeft de melding betrekking?


.....

Deze melding betreft de 10 inch flexibele gasleiding (GP-014) die in het mijnbouwblok L10 van het Nederlands Continentaal Plat ligt en het L10-E platform met de SideTap KP 35.73 van leiding verbindt.

3. Beschrijf de mijnbouwsituatie en de exacte locatie van het plangebied en voeg een kaart bij als overzicht en vermeld:
- de ligging van de offshore kabel/leiding;
 - de putten (indien van toepassing);
 - de winningsinstallatie(s) (indien van toepassing);
 - de mijnbouwblokken op het Nederlands Continentaal Plat

.....

De ligging van de offshore leiding en de mijnbouwinstallaties L10-E en SideTap KP 3.86 van leiding GP-001 is weergegeven op de kaart in Figuur 1. De leiding ligt in het mijnbouwblok L10 van het Nederlands Continentaal Plat en verbindt het L10-E platform met de SideTap KP 3.86. L10-E betreft een productieplatform met 6 putten.

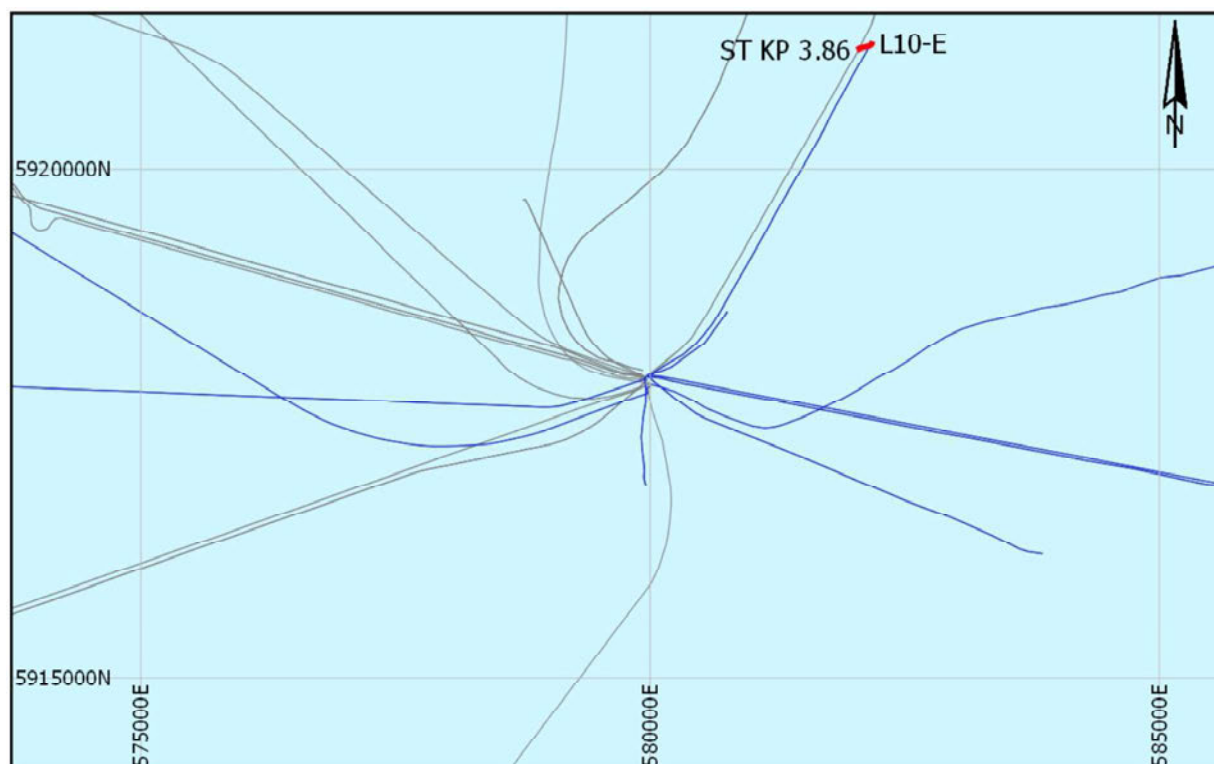


Figuur 1: Ligging van platform L10-E, SideTap KP 3.86 en de leiding tussen beiden

4. Bent u van plan de kabel/leiding te verwijderen?

Ja, het is gepland om de leiding tussen L10-E en SideTap KP 3.86 te verwijderen. Tegelijkertijd met deze melding, is er een aanvraag uitstel indienen van een verwijderplan voor deze pijpleiding ingediend. De timing van definitieve verwijdering zal afhangen van het einde van productie van L10-E/EE en van de mogelijkheid om de flexibele pijpleiding te verwijderen in combinatie met soortgelijke leiding-delen.

5. *Ligt de kabel/leiding in een bijzonder gebied? (Denk hierbij aan een Natura 2000-gebied, defensiegebied, vaarroute, windkavel of zandwinning)*

De leiding ligt volledig in het Natura 2000-gebied “Friese Front”. De leiding bevindt zich verder niet in een vaarroute, niet in een gebied waar zandwinning plaatsvindt, niet in een corridor voor bekende toekomstige kabels en leidingen, niet in defensiegebied en niet in een gebied dat is aangewezen voor Wind op Zee. Zie onderstaande figuur voor de ligging van de leiding ten opzichte van Natura-2000 gebieden en scheepsvaartroutes.

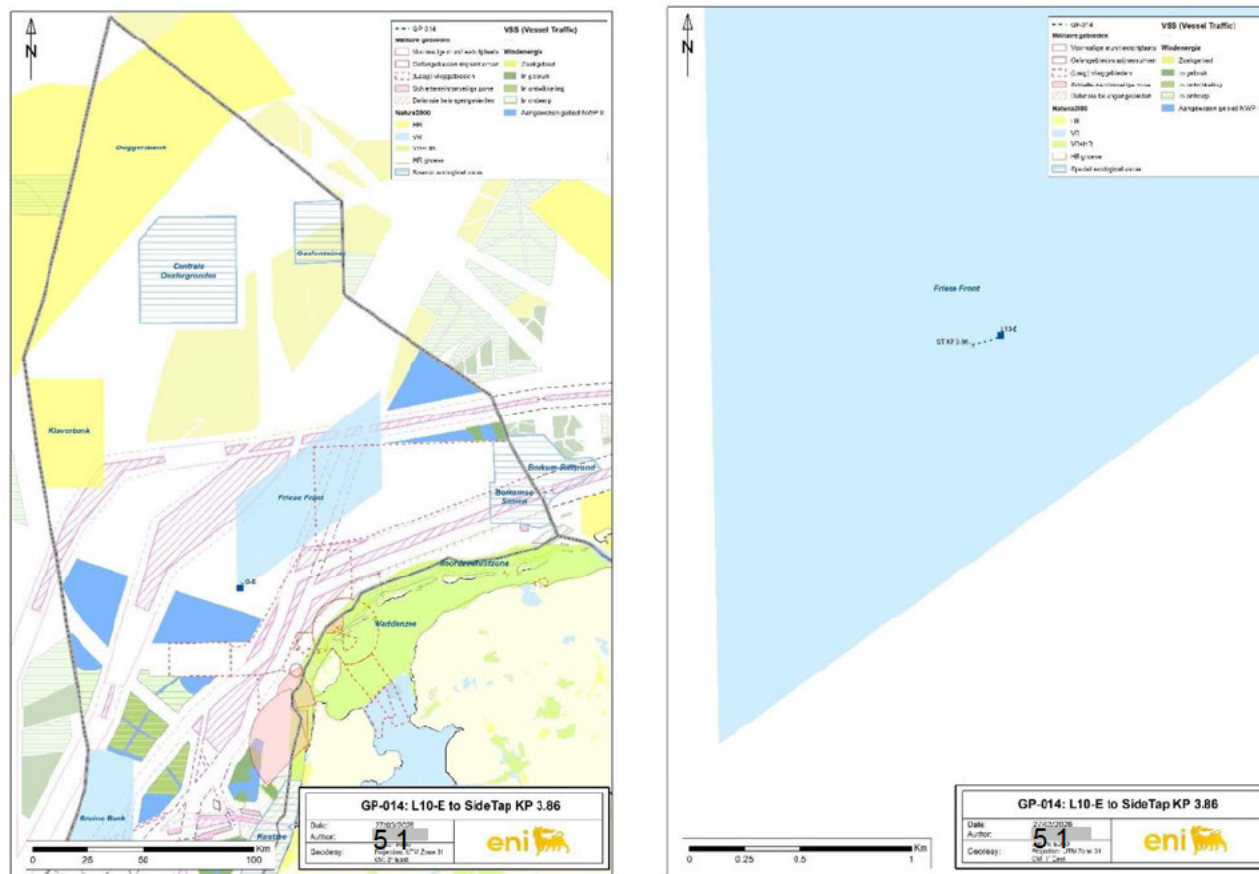

Figuur 2: Ligging van de leiding ten opzichte van Natura 2000-gebieden die worden beschermd onder de Habitatrichtlijn en/of de Vogelrichtlijn.

6. Vanaf welke datum is de kabel/leiding buitenwerking gesteld?

De leiding is in april 2026 buiten werking gesteld.

7. *Waarom is de kabel/leiding buiten werking gesteld?*

.....

De leiding is buiten werking gesteld vanwege de buitenwerking stelling van de GP-001 die behoort bij het L10-B platform.

8. *Is er sprake van een gedeeltelijke buitenwerkingstelling en zo ja, welk gedeelte precies?*

.....

Nee, de gehele leiding zal buiten werking worden gesteld.

9. *Beschrijf de wijze waarop de kabel/leiding buiten werking is gesteld*

.....

De leiding zal fysiek ontkoppeld worden van de procesinstallatie op het L10-E platform en daarna verbonden worden aan een tijdelijke raagopstelling, waarmee de leiding zal worden gereinigd volgens een raag- en reinigingsprogramma. Na deze reiniging zal de leiding gevuld worden met zeewater.

Voorafgaand aan de definitieve verwijdering van platform L10-E, zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden vanaf een schip voor duikoperaties, teneinde de leiding onderzees los te koppelen van het platform en de sidetap:

- Verwijdering van steenbestorting om toegang te krijgen tot de spool flenzen en risers;
- Ontkoppeling van de spools en volledige verwijdering van de leiding. De wijze van verwijdering zal waarschijnlijk d.m.v. de “cut & lift” methode, waarbij de leiding in stukken van ongeveer 10 meter naar het oppervlak worden gehesen en afgevoerd.

Zodra deze laatstgenoemde activiteiten zijn afgerond, zal een melding naar EZK volgen met de laatste status van de achtergelaten zeebodem. De uiteindelijke methode van verwijdering uitvoering is afhankelijk van beschikbaarheid van juiste materieel en personeel.

II. Ondertekening

Naam (bedrijf)	Eni Energy Netherlands B.V.
Datum	12 mei 2026
Naam ondertekenaar	5.1.2.e
Handtekening ondertekenaar	5.1.2.e