



K9ab-B - Melding buiten werking zijnde mijnbouwwerk (volgens format d.d. 1 oktober 2022)

Document id: K9-B_DEC-GE-118-0001 – Versie 01
maart 2026

**Naam en contactgegevens vergunninghouder:**

Eni Energy Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 5,
2595 AK 's-Gravenhage

5.1.2.e

Vigerende vergunningen:

- Winningsvergunning K09a & K09bb: 386/III/933/EAM d.d. 7/7/1986 en wijziging DGKE-WO/V-3227 d.d. 21/12/2020
- Mijnbouwmilieuvergunning: 30 oktober 2018, kenmerk DGETM-EO/18271946

Gegevens van het buitenwerking zijnde mijnbouwwerk:

Publieksvriendelijke samenvatting van de melding

De samenvatting bevat in elk geval

- a. Voor welk mijnbouwwerk de melding wordt gedaan*
- b. Locatie van het mijnbouwwerk*
- c. Datum buiten werking stellen*
- d. De reden van buiten werking stellen*
- e. Hoe de veiligheid wordt gewaarborgd*

.....

Deze melding betreft platform K9ab-B, gelegen in blok K9 van het Nederlands continentaal plat. Platform K9ab-B is een wellhead productie- en compressieplatform en geïnstalleerd ten behoeve van de winning van aardgas. De geografische locatie van platform K9ab-B is 53° 33' 6.659" N, 3° 46' 51.651" E (ED 50).

Platform K9ab-B is buiten werking gesteld omdat de economisch winbare reserves zijn uitgeput. De productie op platform K9ab-B is in februari 2026 gestaakt en de installatie is buiten werking gesteld.

De veiligheid zal worden gewaarborgd door het complete platform en de daaraan verbonden pijpleiding te ontdoen van de daarin aanwezige koolwaterstoffen en te reinigen. De pijpleiding zal worden losgekoppeld en het platform zal in de komende jaren worden verwijderd.



Inleiding

a. Mijnbouwinstallatie


Beschrijf de naam, locatie (door middel van kadastrale aanduiding of coördinaten), aard en functie van het betrokken mijnbouwwerk of pijpleidingen en voeg een kaart bij als overzicht en vermeld;

- I. de putten;
- II. de winningsinstallatie(s)/het mijnwerk

Deze melding betreft platform K9ab-B, gelegen in blok K9 van het Nederlands continentaal plat. Platform K9ab-B is een wellhead productie- en compressieplatform en geïnstalleerd ten behoeve van de winning van aardgas. De geografische locatie van platform K9ab-B is 53° 33' 6.659" N, 3° 46' 51.651" E (ED 50).

Op het K9ab-B platform bevinden zich zes operationele putten welke in voorbereiding zijn voor suspensie. De productie-installatie is met een 10 inch pijpleiding (GP-023) verbonden met de 36 inch NGT hoofdleiding (NP-002) tussen platformen D15-FA en L10-AR.


Op Figuur hieronder is de globale ligging van het te verwijderen platform (K9ab-B) te zien.

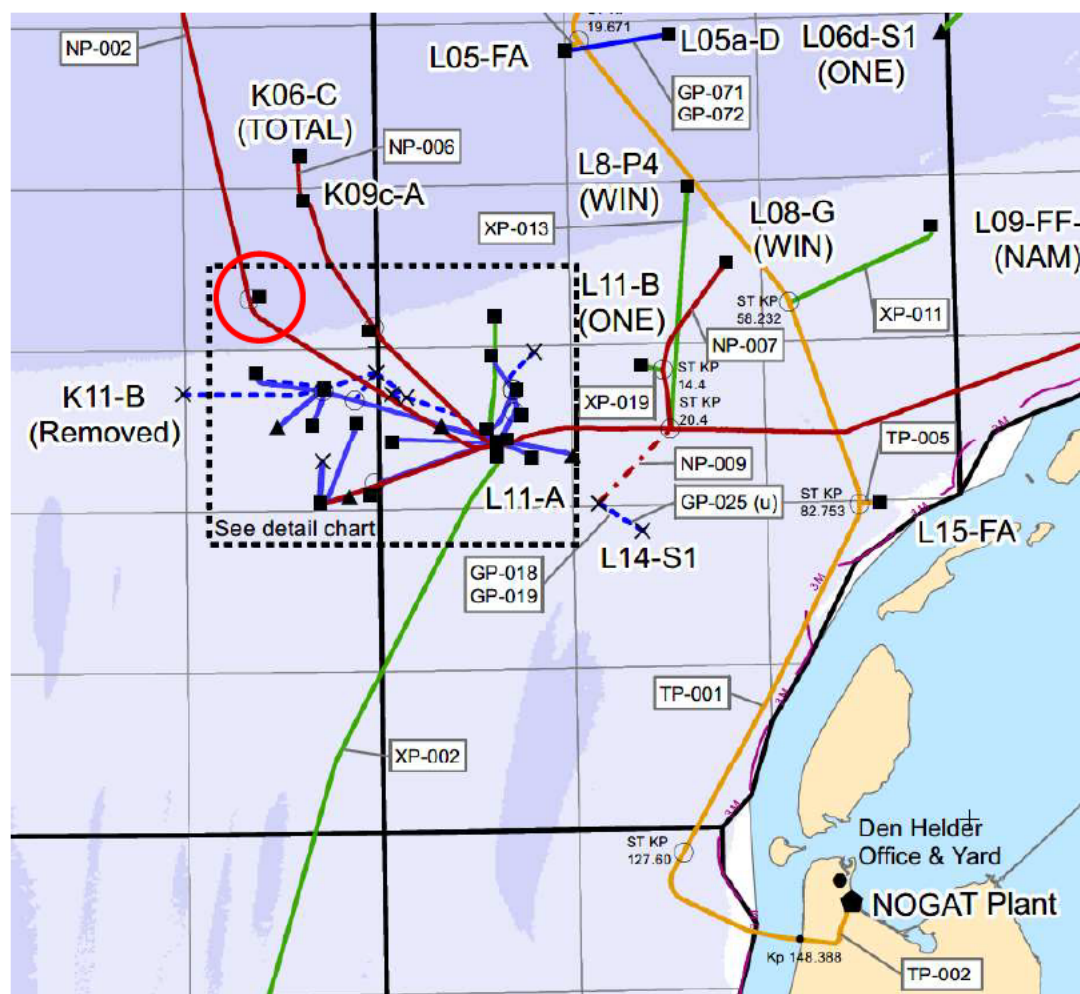

Figuur 1: Globale ligging K9ab-B



Op Figuur 1 hieronder is de ligging van het te verwijderen platform (K9ab-B) te zien in relatie tot nabijgelegen infrastructuur.

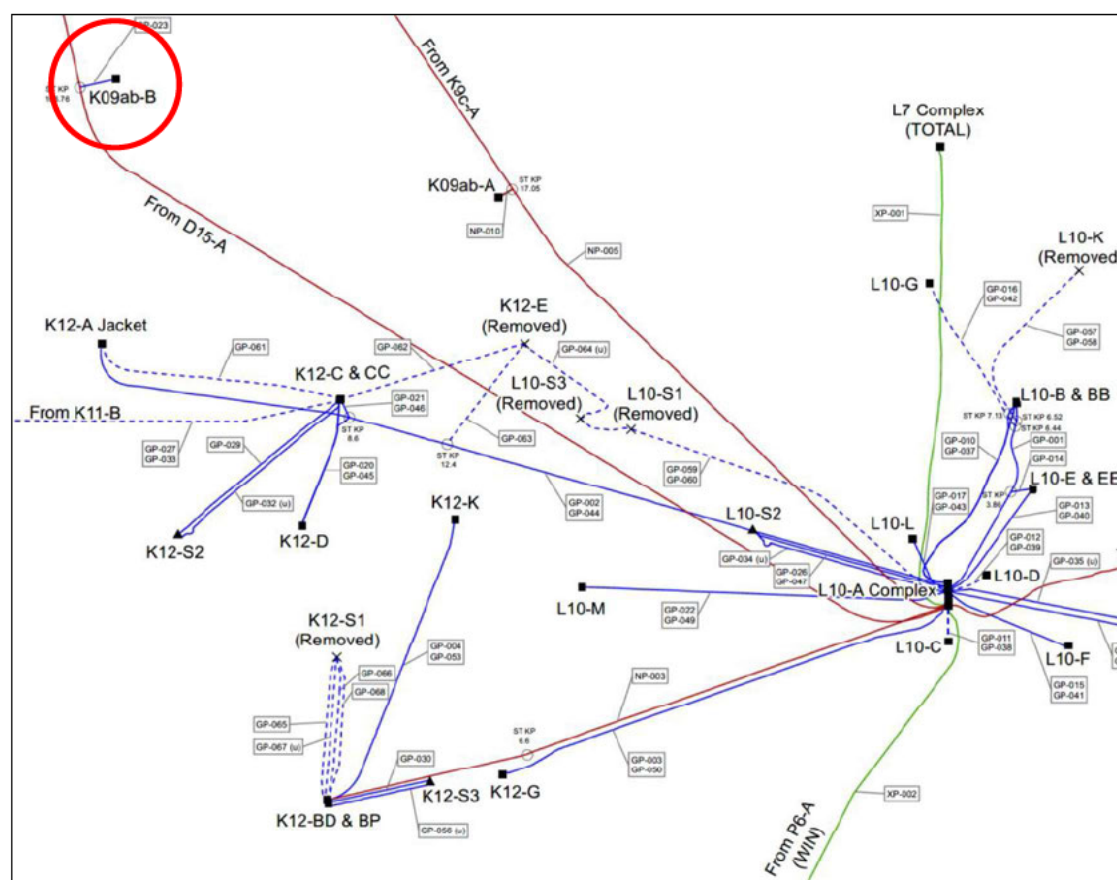


Figuur 2: Ligging K9ab-B in relatie tot infrastructuur en nabijgelegen mijnbouwinstallaties

b. Ligging ten opzichte van bijzondere gebieden

Ligt het betrokken mijnbouwwerk een bijzonder gebied? (Denk hierbij aan een Natura 2000-gebied, defensiegebied, vaarroute, windkavel of zandwinning).

Het platform bevindt zich in een vaarroute, maar niet in een Natura 2000-gebied, niet in een gebied waar zandwinning plaatsvindt, niet in een corridor voor bekende toekomstige kabels en leidingen, niet in defensiegebied en niet in een gebied dat is aangewezen voor Wind op Zee. Het platform ligt circa 93 km ten Noordwesten van Den Helder en circa 29 km ten Westen van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het "Friese Front". Andere Natura-2000 gebieden liggen op veel grotere afstand van het platform.

Zie onderstaande figuur voor de ligging van platform K9ab-B ten opzichte van Natura-2000 gebieden, scheepsvaartroutes en andere gebieden.

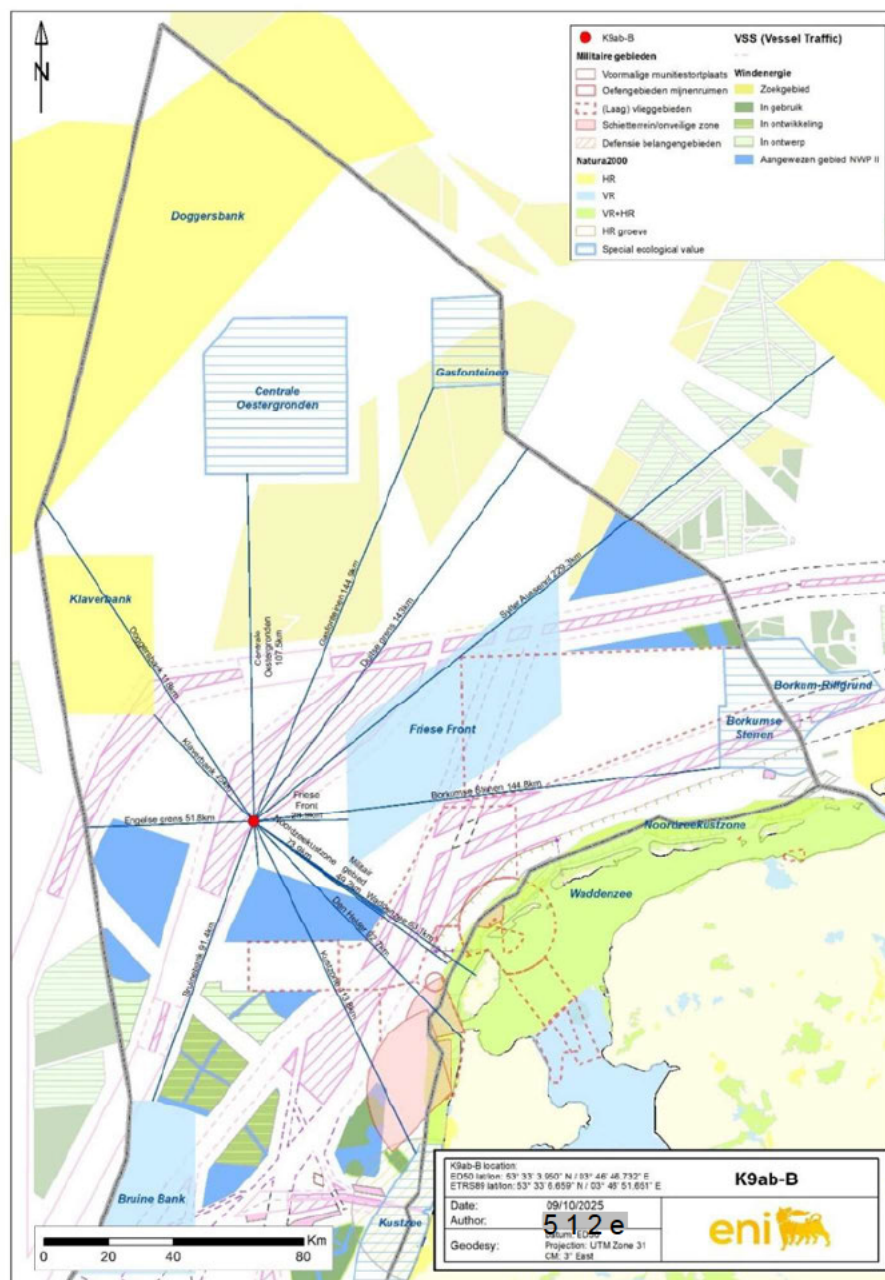

Figuur 3: Ligging platform K9ab-B ten opzichte van Natura 2000-gebieden, scheepvaartroutes en andere gebieden

c. Datum buiten werking stelling

Vanaf welke datum is het mijnbouwwerk buiten werking gesteld?

De productie op platform K9ab-B is op 11 februari 2026 gestaakt en is vervolgens buiten werking gesteld.



d. Reden voor buiten werking stelling

Waarom is het mijnbouwwerk buiten werking gesteld?

.....

Platform K9ab-B is buiten werking gesteld omdat de economisch winbare reserves zijn uitgeput.

e. Volledigheid van buiten gebruik name

Is er sprake van een gedeeltelijke buiten werking stelling en zo ja, welk gedeelte precies?

.....

Nee, de volledige mijnbouwinstallatie zal buiten werking worden genomen.

f. Methode van buiten gebruik name

Beschrijf de wijze waarop het mijnbouwwerk buiten werking is gesteld.

.....

De putten zijn ingesloten middels het sluiten van de afsluiters van het spuitkruis en de putten zijn losgekoppeld van het productieproces. De uitgaande 10 inch gaspijpleiding zal op platform K9ab-B worden losgekoppeld van de procesinstallatie en worden gereinigd met een zeepoplossing om de koolwaterstoffen te verwijderen middels een raag- en reinigingsprogramma. Dit programma heeft als uitgangspunt dat het wordt uitgevoerd totdat het spoelwater minder dan 30 ppm alifaten (30 mg/l alifatische koolwaterstoffen) bevat. Dit is in de industrie een gebruikelijke en geaccepteerde grenswaarde. Spoelwater onder deze grenswaarde wordt als schoon beschouwd. Daarna zal de pijpleiding worden gevuld met zeewater.

In dezelfde periode zal tevens het complete K9ab-B platform op eenzelfde wijze worden gereinigd en gespoeld met zeewater. De chemicaliën(batches) en verontreinigd spoelwater zullen per schip worden afgevoerd voor verdere verwerking onshore. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan de met NORM en/of kwik besmette onderdelen en vloeistoffen. Offshore zullen alle transporttanken afzonderlijk bemonsterd worden en vervolgens op de wal geanalyseerd worden en conform procedure verwerkt en/of gereinigd worden.

Daarna zal het platform voorzien worden van een zonnepanelen systeem voor de stroomvoorziening van o.a. de navigatieverlichting.

g. Apparatuur van derden

Beschrijf op welke wijze derden waarvan apparatuur (KNMI apparatuur) als bedoeld in artikel 52, derde lid van het Mijnbouwbesluit op de mijnbouwinstallatie aanwezig is, zijn geïnformeerd (61, 1e lid onder d Mijnbouwbesluit).

.....

Niet van toepassing. Op K9ab-B is geen apparatuur van derden aanwezig.



Ondertekening

Naam (bedrijf)	Eni Energy Netherlands B.V.
Datum	16/3/2026
Naam ondertekenaar	5.1.2.e
Handtekening ondertekenaar	5.1.2.e