



> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Minister van Klimaat en Groene Groei
Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Directie Transitie Diepe Ondergrond
t.a.v. 5.1.2.e

per e-mail: mijnbouwvergunningen@minezk.nl
cc: 5.1.2.e@minezk.nl
5.1.2.e@minezk.nl

Datum 24 februari 2026
Betreft Advies bij mededeling voornemen en aanvraag omgevingsvergunning
voor drie sidetrack boringen A12-CPP door Petrogas

Geachte 5.1.2.e,

Op 27 december 2025 heeft de minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om advies uit te brengen over een mededeling voornemen en aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Petrogas E&P Netherlands B.V. (Petrogas). Petrogas wil in het offshoreblok A12 één tot drie sidetrackboringen realiseren ter plaatse van platform A12-CPP.

De mededeling voornemen en de aanvraag bevatten voldoende gegevens om de omgevingsvergunning te behandelen. Een aantal punten in de aanvraag dienen beter te worden beschreven of worden aangevuld. De aanvraag heeft voldoende onderbouwd hoe negatieve effecten op de milieuomgeving worden voorkomen. Er moeten wel maatregelen worden genomen om te zorgen dat de activiteit voldoet aan wet- en regelgeving.

Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Waar gaat de aanvraag over?

Petrogas heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een activiteit die invloed heeft op het milieu. Het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk. Dit houdt in dat Petrogas voornemens is om drie sidetrack boringen te doen bij platform A12-CPP in de Noordzee. Als de boringen succesvol zijn worden de putten aangesloten op de bestaande installatie. De locatie ligt in het Natura 2000-gebied Doggerbank.

In de aanvraag staan ook andere activiteiten die nodig zijn om dit werk aan te leggen en te gebruiken. Deze worden ondersteunende activiteiten genoemd. Er is niet bekend welk boorplatform wordt gebruikt daarom wordt een indicatie gegeven van de verwachte activiteiten. Hieronder staat een overzicht van deze activiteiten:

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

5.1.2.e

Ons kenmerk

ADV-9387

Uw kenmerk

V-102184/PM

Bijlage(n)

Bijlage 1: Informatie voor de administratie

Bijlage 2: Gebruikte documenten

- Het gebruik van stookinstallaties¹
 - o Vier dieselmotoren met ieder een thermisch vermogen van 7.5 MWh
- Opslag van vloeistoffen in opslagtanks of verpakkingen die worden gebruikt als opslagtank²
 - o Opslagtanks die een eigen vergunningplicht hebben
 - Meerdere dieseltanks met een inhoud van circa 265 m³
 - Een oil based mud(OBM)-tank met een inhoud van circa 600 m³
 - Twee brine-tank met een inhoud van circa 248 m³
 - Twee slurry-tanks met een inhoud van circa 218 m³
 - Twee mud-tanks met een inhoud van circa 166 m³
 - Een base oil-tank met een inhoud van circa 248 m³
 - Drie spud cans met een inhoud van circa 422 m³
 - Een opslagtank met helikopterbrandstof met onbekende inhoud
 - o Opslagtanks die geen eigen vergunningplicht hebben
 - Een mud opslagtank met een inhoud van circa 94 m³
 - Twaalf mud pit tanks variërend van inhoud tussen 29 en 51 m³
 - Twee bildge holding tanks, één met een inhoud van circa 32 m³ en één met een inhoud van circa 27 m³
 - Een afgewerkte olie tank met een inhoud van circa 50 m³
 - Een sludge tank met een inhoud van circa 30 m³
 - Een mud pump drain tank met een inhoud van circa 27 m³
 - Drie dieseltanks met een inhoud variërend tussen 5 en 45 m³
 - Een smeerolietank met een inhoud van circa 42 m³
 - Zes bulk mud tanks met een inhoud van circa 50 m³
 - Vier bulk cement tanks met een inhoud van circa 50 m³
- Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen³
 - o Er worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in verschillende opslagvoorzieningen
 - o Per opslag wordt niet meer dan 10.000 kg ADR feclassificeerde stoffen opgeslagen

¹ De stookinstallaties vallen onder Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 (zie ook d onder het vierde lid van [artikel 3.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving](#))

² [§ 3.2.8 Besluit activiteiten leefomgeving](#)

³ [§ 3.2.9 Besluit activiteiten leefomgeving](#)

- De opslag van de volgende geschatte hoeveelheden wordt aangevraagd:

ADR-klasse	Verpakkingsgroep	Geschatte hoeveelheid (kg)
2	-	195
2.1	II	8
2.1	-	209
2.2	-	20
3	II	82
3	III	866
5.2	II	4
8	II	5.225
8	III	81
9	III	123

- Er worden geen stoffen opgeslagen met verpakkingsgroep I
- Er wordt circa 2.400 liter Nuosept 78 opgeslagen, een ADR 6.1 stof die is ingedeeld als acuut toxisch categorie 2 en 4.
- Opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik⁴
 - De explosieven worden opgeslagen in een speciaal daarvoor ontworpen metalen container
 - De container kan overboord worden geplaatst bij een calamiteit
- Het hebben van een accuimte
 - De ruimte is goed geventileerd zodat gassen zich niet kunnen ophopen
 - De accu's worden opgeslagen boven een lekbak die bestendig is voor de opvang van accuzuur
- Het hebben van een zendmast⁵
 - De zendmast heeft een klein vermogen en valt daardoor ruim onder de ondergrens voor de vergunningplicht.
- Affakkelen
 - In de aanvraag wordt aangevraagd om per put maximaal 5 dagen gas af te fakkelen voor het schoonproduceren van de put
 - Hierbij wordt naar verwachting per put circa 1.5 miljoen m³ aardgas verbrand
- Tanken van een helikopter
 - Op het boorplatform is het mogelijk voor helikopters om brandstof bij te tanken

Daarbij wordt verwacht dat de volgende soorten afval vrijkomen:

- Water based mud (WBM), per put circa 3.250 ton
- Oil based mud (OBM), per put circa 80 m³
- Gevaarlijk afval in vaste vorm, beperkte hoeveelheden
 - Olie-gecontamineerde (poets)lappen
 - Olie-gecontamineerde verpakkingen
 - Verf
- Huishoudelijk afval

⁴ [§ 3.2.11 Besluit activiteiten leefomgeving](#)

⁵ [§ 3.2.3 Besluit activiteiten leefomgeving](#)

- Algemeen houtafval
- Metaal
- Papier en karton

Met welke punten moet u rekening houden?

Als een aanvraag niet voldoende gegevens bevat wordt deze niet in behandeling genomen. Daarom is eerst gekeken of de aanvraag voldoende informatie bevat om te behandelen. SodM vindt dat de aanvraag op bepaalde punten moet worden aangepast of aangevuld.

A. Opslag gevaarlijke stoffen

Op pagina 21 van de aanvraag geeft Petrogas aan circa 4 kg gevaarlijke stoffen te zullen opslaan van ADR-klasse 5.2. Het is niet duidelijk welke type ADR-klasse 5.2 stoffen dit zijn en of er temperatuurbelasting is vereist. Hierdoor is niet duidelijk op te maken of de opslag is aangewezen als vergunningplichtig geval in het Besluit activiteiten leefomgeving⁶. Afhankelijk van de uitkomst kan het zijn dat de opslag onder de algemene regels valt. Uitgaande van een opslag van organische-peroxiden moet dan worden voldaan aan de PGS 8⁷. Of het kan zijn dat de opslag wel is aangewezen als vergunningplichting. Dan zijn er aanvullende gegevens en bescheiden nodig, waaronder een toetsing aan de PGS 8⁸. SodM adviseert KGG dan ook om Petrogas de aanvraag aan te laten vullen met gegevens over de stoffen van ADR-klasse 5.2 en de manier waarop deze worden opgeslagen.

B. Opslag explosieve stoffen

In de aanvraag wordt niet aangegeven hoeveel explosieve stoffen maximaal worden opgeslagen en om welk type explosieven het gaat. SodM adviseert KGG om Petrogas de aanvraag op deze punten aan te laten vullen. SodM verwacht dat de explosieven die gebruikt zullen worden passen bij de aangevraagde toepassing. Is dit niet het geval? Dan vragen wij KGG om bij SodM extra advies te vragen over dit onderwerp.

C. Stookinstallaties

In de aanvraag wordt op pagina 22 en 23 verwezen naar normen voor stookinstallaties uit het Barmm. Het Barmm is niet langer van toepassing. Op basis van de beschrijving in de aanvraag vallen de stookinstallaties onder de Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016. SodM verzoekt KGG om dit mee te nemen in uw toetsing.

D. Opslagtank voor gasen als activiteit

In de aanvraag wordt op pagina 22 beschreven dat er een opslagtank is voor gasen. De beschreven situatie valt niet onder de activiteit uit paragraaf 3.2.7 van het Bal, maar onder de opslag van gevaarlijke stoffen zoals staat in paragraaf 3.2.9 van het Bal. SodM adviseert KGG om Petrogas de activiteit 'het opslaan van gasen in een opslagtank' uit de aanvraag te laten verwijderen.

⁶ [Artikel 3.28 Besluit activiteiten leefomgeving](#)

⁷ [Artikel 4.1019 Besluit activiteiten leefomgeving](#)

⁸ [Artikel 7.40 Omgevingsregeling](#)

E. Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

In de aanvraag wordt op pagina 29 aangegeven dat er geen ZZS-emissies zijn bij het verbranden van aardgas. Helaas zal er bij de verbranding altijd een erg beperkte uitstoot zijn van ZZS. SodM adviseert KKG om Petrogas de aanvraag op dit punt aan te laten vullen met de verwachte emissies.

Daarnaast is naar de gevolgen en risico's voor mens en milieu gekeken bij het uitvoeren van de activiteit. SodM adviseert u bij het behandelen van de aanvraag en het opstellen van de vergunning rekening te houden met de onderstaande overwegingen. Hierbij heeft SodM zich gericht op de onderdelen die als risicovol worden gezien. Op basis hiervan adviseert SodM u het volgende:

1. Sta niet toe dat er meer dan 24 uur wordt afgefakkeld
2. Sta maatwerk toe voor de opslag van gevaarlijke stoffen, de opslag van vloeistoffen in opslagcontainers en de opslag van explosieven
3. Sta niet toe dat verontreinigd bilgewater wordt geloosd op basis van de norm voor olie per liter
4. Sta niet toe dat er opgeteld meer dan 10 ton ADR geclassificeerde stoffen, aanverwante stoffen en koopmansgoederen aanwezig zijn in een opslagvoorziening
5. Vraag het ministerie van LVVN advies over stikstofdepositie

Hieronder licht ik dit verder toe.

Toelichting op het advies

1. Sta niet toe dat er meer dan 24 uur wordt afgefakkeld

Op basis van de methaanverordening⁹ moeten er verschillende afwegingen worden gemaakt om te bepalen of bij het testen aardgas mag worden afgefakkeld. Er ontbreekt een onderbouwing zoals bedoeld in lid 6 van artikel 15 van de verordening. Blijkt uit de onderbouwing dat affakkelen strikt noodzakelijk is? Dan is het niet toegestaan om langer dan 24 uur te fakkelen bij een productietest¹⁰. Petrogas geeft aan per put 5 dagen af te willen fakkelen. Dit is verboden. Daarom adviseert SodM aan KKG om dit niet toe te staan.

2. Sta maatwerk toe voor de opslag van gevaarlijke stoffen, de opslag van vloeistoffen in opslagcontainers en de opslag van explosieven

Petrogas vraagt om gelijkwaardige maatregelen te mogen nemen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, de opslag van vloeistoffen in opslagcontainers en de opslag van explosieven. Een boorplatform is niet ingericht om volledig te kunnen voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Daarom adviseert SodM u om hier maatwerk toe te staan. Hierbij adviseren wij u om ten minste gelijkwaardige maatregelen voor te schrijven in de vergunning.

3. Sta niet toe dat verontreinigd bilgewater wordt geloosd op basis van de norm voor olie per liter

⁹ Verordening (EU) 2024/1787 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024

¹⁰ Onder h van het derde lid van artikel 15 van de methaanverordening

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen worden op pagina 22 en 23 gelijkwaardige maatregelen beschreven die Petrogas wil nemen. Hierbij wordt aangegeven dat de opslagen zijn uitgevoerd als 'bunded'. Potentieel verontreinigd water wordt opgevangen in het bilge water systeem en Petrogas geeft aan dit te lozen conform de geldende eis van 15 ppm olie/liter. Deze 'bunded' uitvoering wordt gezien als gelijkwaardige maatregel voor een lekbak en een goede maatregel om te voorkomen dat er gevaarlijke stoffen in zee worden geloosd. Door het potentieel verontreinigde water vervolgens te lozen op basis van alleen het oliegehalte doet dit de maatregel te niet. SodM adviseert KGG daarom om niet toe te staan dat potentieel verontreinigde waterstromen afkomstig uit het de 'bunded areas' te lozen op zee.

4. Sta niet toe dat er opgeteld meer dan 10 ton ADR geclassificeerde stoffen, aanverwante stoffen en koopmansgoederen aanwezig zijn in een opslagvoorziening

Voor de opslag van gevaarlijkse stoffen is op pagina 22 aangegeven dat er per opslagvoorziening minder dan 10 ton ADR geclassificeerde stoffen aanwezig zijn. Er moet rekening gehouden worden dat het maximum van 10 ton in een opslagvoorziening inclusief aanverwante stoffen en koopmansgoederen. Dit is beschreven in maatregel 65 van de PGS 15. Als opgeteld meer dan 10 ton in een opslagvoorziening aanwezig is, dan is een zwaarder veiligheidsregime conform de PGS 15 van toepassing. SodM adviseert KGG in het besluit vast te leggen dat in een opslagvoorziening maximaal 10 ton ADR geclassificeerde stoffen aanwezig mogen zijn, inclusief aanverwante stoffen en koopmansgoederen.

5. Vraag het ministerie van LNV advies over stikstofdepositie en natuur
De boringen vinden plaats binnen Natura 2000-gebied Doggersbank. Bij de aanvraag is een stikstofdepositie onderzoek en een natuurtoets en voortoets gevoegd. In de rapporten is aangegeven dat significante negatieve gevolgen op de Doggersbank zijn uitgesloten. SodM adviseert KGG de resultaten van de onderzoeken voor advies voor te leggen aan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voordat u een besluit neemt.

Conclusie

Op basis van ingediende informatie concludeert SodM dat de aanvraag voldoende gegevens bevat om de omgevingsvergunning te kunnen behandelen. Daarbij zijn er enkele aandachtspunten die meegenomen moeten worden.

Waar gegevens ontbreken, adviseert SodM u om uiterst terughoudend te zijn met het toestaan dat deze na de besluitvorming alsnog worden aangeleverd via voorschriften.

SodM vraagt u om de aangevraagde milieuruimte nauwkeurig vast te leggen. Dit voorkomt dat de vergunning later aangepast moet worden. Het voorkomt dat er meer milieuruimte wordt vergund dan is aangevraagd. En het voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over wat binnen de vergunning is toegestaan. Het nauwkeurig vastleggen van de milieuruimte helpt bij het uitvoeren van effectief en goed toezicht.


Graag ontvangt SodM van u de conceptvergunning zodat wij een handhavings- en uitvoeringstoets kunnen uitvoeren. Een adviseur van SodM beoordeelt dan samen met een toezichthouder of de inhoud voldoende is om onze toezichtstaken goed uit te kunnen voeren. Naar aanleiding daarvan adviseert SodM u graag verder over de vergunning.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven voor het opstellen van uw besluit. Uiteraard ben ik beschikbaar om dit advies toe te lichten indien nodig.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

5.1.2.e

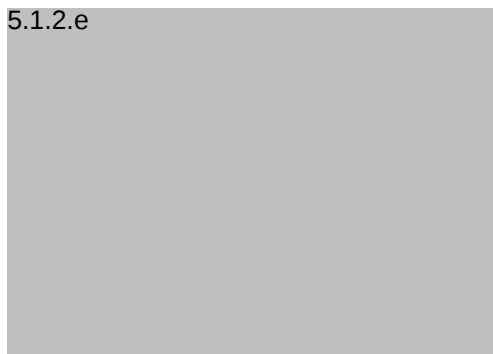

Adviseur afdeling Vergunningen

Bijlage 1: Informatie voor de administratie

Dit advies gaat over een mededeling voornemen en een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie sidetrack boringen op de locatie A12-CPP door Petrogas E&P Netherlands B.V. (Petrogas).

De sidetrack boringen zullen worden uitgevoerd in blok A12 in het Nederlandse deel van het Continentaal Plat, ter plaatse van het bestaande platform A12-CPP/ De locatie heeft de coördinaten 55° 23' 56.06" NB / 03° 48' 36.45" OL (ETRS89).

Bij SodM hoort dit advies bij de zaak met het kenmerk ADV-9387. Bij KGG hoort dit advies bij de zaak met de kenmerk V-102184/PM.

Wettelijk kader

Ik heb bij het opstellen van dit advies, de aanvraag getoetst aan de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Daarnaast heb ik de aanvraag, voor zover van toepassing, getoetst aan het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Mijnbouwwet en de Mijnbouwregeling.

Bijlage 2: Gebruikte documenten

Bij opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van onderstaande documenten die bij de aanvraag zijn gevoegd:

1. Aanvraag getiteld 'Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning mba, Sidetrack boringen naar aardgas op platform A12-CPP Noordzee', opgesteld door Antea Nederland B.V., met kenmerk 0503500.100 van 18 december 2025;
2. Mededeling voornemen getiteld 'Aanmeldingsnotitie, Drie boringen op platform A12-CPP Noordzee beschrijving ten behoeve van mer-beoordeling;
3. Brief Petrogas getiteld 'Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie side-track putten bij het A12-CPP in het Nederlands Continentaal Plat', opgesteld door Petrogas E&P Netherlands B.V., met kenmerk GM 25 069 van 18 december 2025.